


# FICHA TÉCNICA

## LANZAS DE FUMIGACIÓN

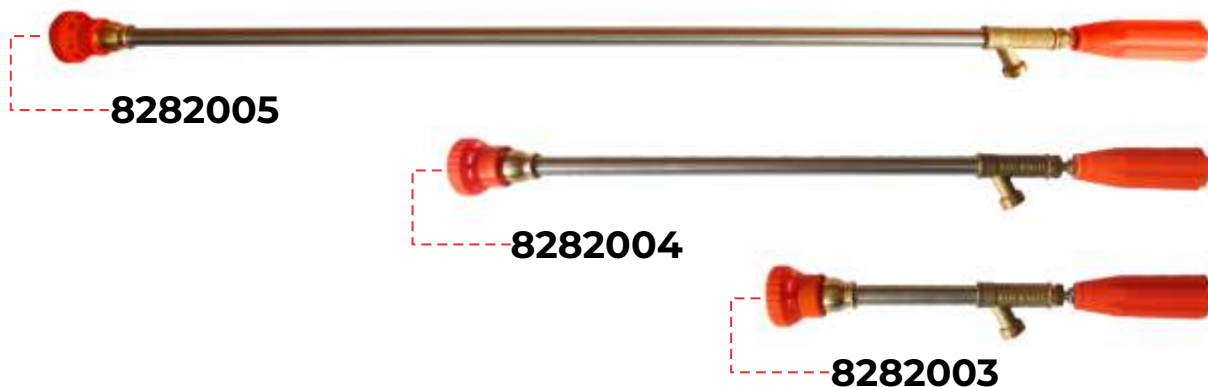

• TIPO:

**Lanza de fumigación** para trabajo pesado, fabricada en acero inoxidable, latón y capucha plástica, con boquilla de cerámica.

• APLICACIONES:

Fumigación de árboles frutales y hortalizas. El patrón de pulverización es ajustable desde una fina niebla cónica hasta un chorro recto, mediante el giro de una perilla situada en la parte posterior de la lanza.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión máxima	<b>50 bar</b>
Boquilla de serie	<b>Cónica de cerámica de 1.5 mm</b>
Modelos disponibles	<b>8282003</b> (30 cm), <b>8282004</b> (60 cm), <b>8282005</b> (100 cm.)
Rosca	<b>G 1/2 M</b>

### RELACIÓN DE CAUDAL CON PRESIÓN DE TRABAJO

Boquilla	Cerámica	
Diámetro de orificio	1.5 mm	
Presión de trabajo	Caudal l/min	
	Niebla cónica	Chorro
15 bar	<b>3.4</b>	
13.7 bar (200 psi)		<b>4.5</b>
30 bar	<b>4.8</b>	
31 bar (450 psi)		<b>6.4</b>
50 bar	<b>6.2</b>	
48.3 bar (700 psi)		<b>8.3</b>

Emak SpA - Tecomec Srl

MADE IN ITALY

### ACCESORIOS OPCIONALES

