


# FICHA TÉCNICA

## TERMONEBULIZADOR SSF-150



1. Doble sistema de refrigeración.
2. Batería de 12V. Fácil encendido y potente presión de pulverización.
3. Tanques de acero inoxidable SUS304.
4. Tanque de gasolina de 1.5 L. Provee operatividad de 1 hora.
5. Tanque de químicos de 8L.

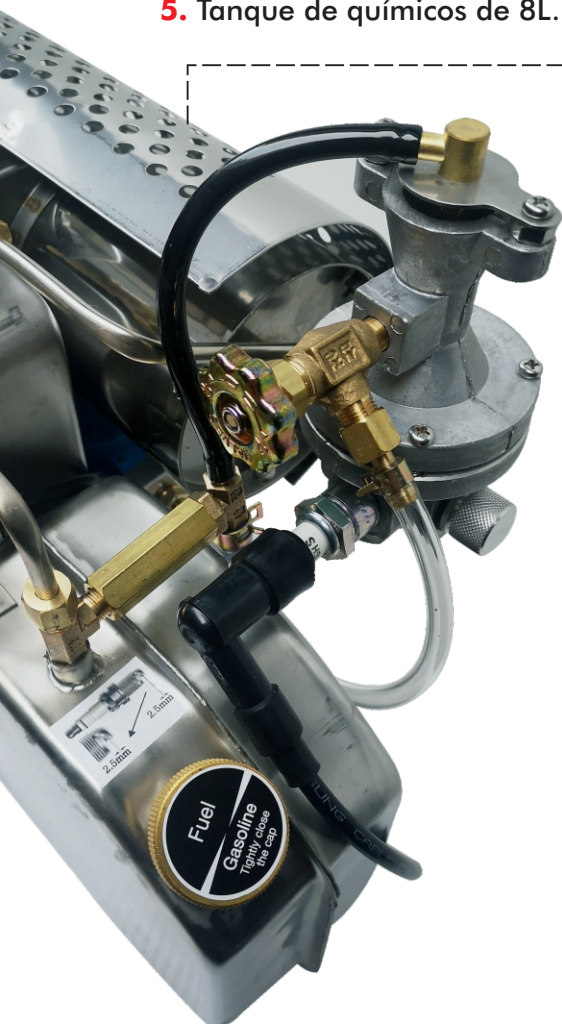

### Sistema de encendido "ONE-TOUCH"

- Permite el encendido del nebulizador de forma simple y automática, pulsando un botón.
- Para el bombeo de aire se usa una potente batería de 12 V.
- Tiempo de vida de la batería: 02 años (150 – 200 veces de recarga).

### Tanque de gasolina y tanque de químicos de ACERO INOXIDABLE 304

- Los tanques de gasolina y de químicos están fabricados de acero inoxidable SUS304.
- Se previene de esta forma la oxidación de las partes mencionadas, así como problemas de incendio del equipo.

### Doble sistema de refrigeración

- Cuando el nebulizador se apaga, éste puede alcanzar temperaturas de hasta 1000 °C. El nebulizador SAMSAN SSF-150 posee un doble sistema de refrigeración, que contribuye también al sistema ignífugo del equipo.

### Carburador y bujía integradas

- La estructura integrada del carburador y la bujía permite un adecuado funcionamiento del equipo, prolongando el tiempo de vida del nebulizador y haciendo útil para trabajos de alta exigencia.

