

FICHA TÉCNICA

MOTOR GASOLINERO MEIKI POWER GB18G



UNA DURABILIDAD EXCEPCIONAL

La nueva serie GBG ofrece una resistencia de primera clase con elementos centrales de gran firmeza.

RENDIMIENTO DEL MOTOR NOTABLEMENTE ESTABLE

Las nuevas mejoras de diseño de la serie GBG producen una mayor estabilidad del sistema de regulación para ofrecer un rendimiento superior.

VIBRACIÓN MÍNIMA

La nueva serie GBG presenta un diseño innovador que aumenta el rendimiento mediante un sistema de combustión ideal.

USO MUNDIAL

Cumple con EPA fase III y EURO II.






Modelo	MEIKI POWER GB18G	MEIKI POWER GB30G	MEIKI POWER GB40G
Tipo de motor	Motor de 4 tiempos, enfriado por aire, OHV con cilindro inclinado		
Diámetro x carrera	68 x 50 mm.	80 x 59 mm.	89 x 63 mm.
Cilindrada	181 cc.	296 cc.	391 cc.
Potencia nominal continua	4.5 HP a 3600 rpm.	7.5 HP a 3600 rpm.	9.0 HP a 3600 rpm.
Potencia máxima	6.0 HP	10.0 HP	13.0 HP
Torque máximo	11.6 N.m / 2800 rpm	19.3 N.m / 2800 rpm	26.50 N.m / 2800 rpm
Rotación	Toma de fuerza orientada a la izquierda		
Sistema de encendido	Tipo de encendido sin interruptor, volante de inercia Magneto		
Carburador	Nikki®		
Aceite	SAE 10 W 30 (Gasolinero 4 tiempos)		
Capacidad de aceite	0.55 l.	1.0 l.	1.0 l.
Alerta de aceite	Sí		
Filtro de aire	Poliuretano		
Sistema de gobernador	Regulador mecánico para todas las velocidades		
Combustible	Gasolina REGULAR o PREMIUM		
Depósito de combustible	3.5 l.	6.0 l.	6.0 l.
Filtro de combustible	Cartucho desmontable para limpieza rápida (llave 10 mm)		
Sistema de arranque	Caja de arranque retráctil		
Peso	16.8 Kg.	27.0 Kg.	32.0 Kg.
Dimensiones	319 x 368 x 365.5 mm.	398 x 434 x 426 mm.	429 x 451.5 x 449 mm.

Power your future




FICHA TÉCNICA

Curva de Performance

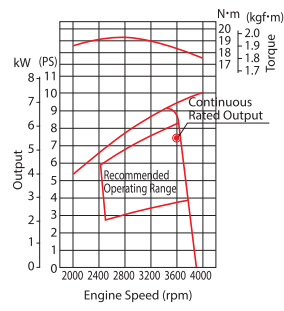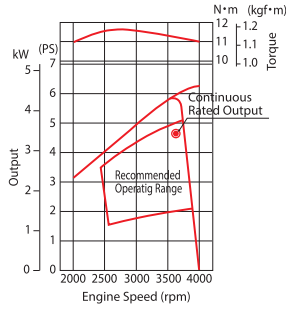


Plano

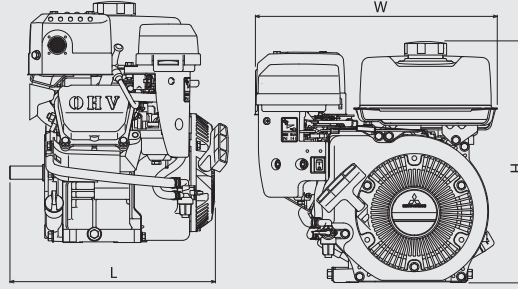


VARIACIÓN DEL EJE DE TOMA DE FUERZA

GB18G


JIS KEYWAY




JIS THREAD




JIS TAPER




SAE KEYWAY



SAE THREAD




SAE TAPER




GB30G


JIS KEYWAY




JIS THREAD




JIS TAPER




SAE KEYWAY



SAE THREAD




SAE TAPER




GB40G


JIS KEYWAY




JIS TAPER



SAE KEYWAY



SAE THREAD



SAE TAPER

