


FICHA TÉCNICA

LANZAS DE PULVERIZACIÓN A03 / A01

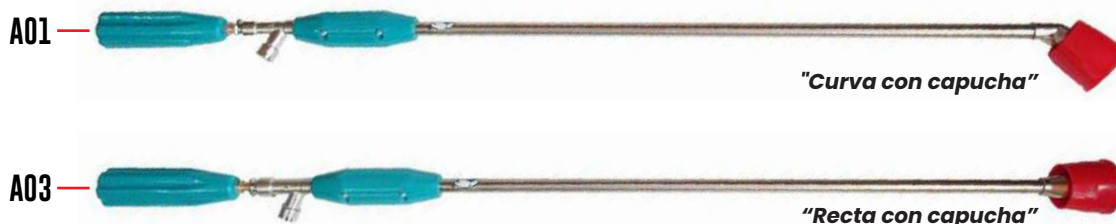

• TIPO:

Lanzas de fumigación con difusor plástico.

• APLICACIONES:

Fumigación de árboles frutales y hortalizas. El patrón de pulverización es ajustable desde una fina niebla cónica hasta un chorro recto, mediante el giro de una perilla situada en la parte posterior de la lanza. Gracias a la configuración del difusor plástico se logra una mejor difusión de las gotas garantizando una mejor adherencia.

• ESTRUCTURA:

Tubo de acero inoxidable, disco calibrado de acero inoxidable, capucha difusora de polipropileno y varilla interna de bronce.

LANZAS DE PULVERIZACIÓN CON DIFUSOR

Modelo	SG01SC	SG02SC	SG03SC	SG05SC	SG01BC	SG02BC	SG03BC
Características	1' (recta)	2' (recta)	3' (recta)	5' (recta)	1' (curva)	2' (curva)	3' (curva)
Puerto de entrada	1/4" (SW 13.8-18UNF)						
Orificio del disco de la boquilla	1.8 mm						
Ángulo de pulverización regulable	Patrón cónico: Chorro (6cm) ~ Niebla (40 cm)				Patrón cónico: Chorro (11cm) ~ Niebla (40 cm)		
Volumen de descarga L/min	6 L/min ~12 L/min				5.5 L/min ~ 11.5 L/min		
Presión de trabajo kgf/cm2	15~50 kgf/cm2						
Presión máxima kgf/cm2	50 kgf/cm2						
Distancia efectiva máx.	8 m.				7 m.		
Longitud total de la pistola pulverizadora	30 cm.	60 cm.	90 cm.	150 cm.	30 cm.	60 cm.	90 cm.
Peso (g)	170 g.	340 g.	510 g.	600 g.	180 g.	350 g.	520 g.

LY CHENG MACHINERY LTD.



MADE IN TAIWAN
ORIGINAL PRODUCTS

ACCESORIOS OPCIONALES



Preventor de enrollamiento de 1/4"



Preventor de enrollamiento de Acople Rápido de 1/4"



Acople rápido p/lanza 8.5 mm



Llave de Paso 1/4 (H/M)



Filtro de lanza/pistola A37 1/4"



Disco de acero inox. 1.2 / 1.5 / 1.8 mm